


# ATA-24 megoldások

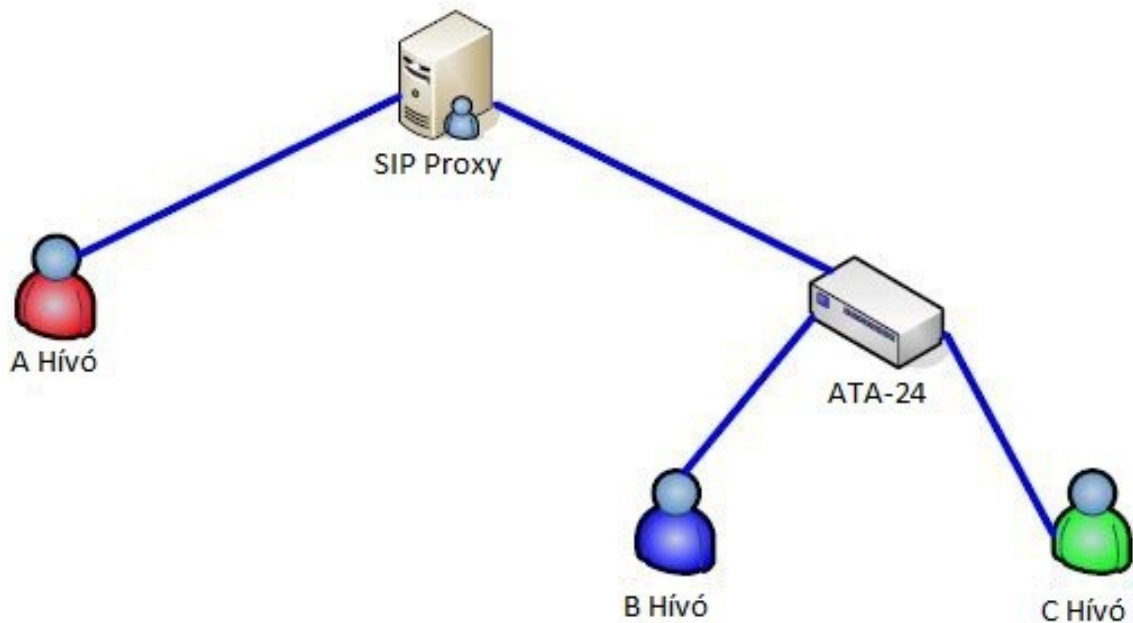

## I. Hívás várakoztatás

C Hívó hívni akarja B hívót, mikor A Hívó éppen kapcsolatban van B Hívóval. Ekkor B Hívó hallja, hogy hívják és C Hívónak kicseng a vonal.

- B Hívó megnyomja a flash-hook + “0” és elutasítja a C Hívó hívását.
- B Hívó megnyomja a flash-hook + “1” így megszakítja A Hívóval a beszélgetést és fogadja C Hívó hívását; vagy  
B Hívó lerakja a készüléket és ezzel megszakad az aktuális hívás, majd B Hívó telefonja csörög.
- B Hívó megnyomja a flash-hook + “2” , így akkor A Hívó tartja a vonalat és C Hívóval összekapcsolja. Ha B Hívó újra az A Hívóval szeretne beszélni és C Hívóval tartani a vonalat, akkor újra B Hívó megnyomja a flash-hook + “2” gombot.

## II. Hívásátirányítás

A Hívó csatlakozik B Hívóhoz, de A Hívó szeretné átírányítani a hívást C Hívóhoz.

### Felügyelt Hívás

- B Hívó nyomja a flash-hook-ot és hívja C Hívót.
- C Hívó válaszol a hívásra, ezután B Hívó megnyomja a flash-hook + “4”. A Hívó hallja a csengést jelző hangot, C Hívó pedig hallja a várakozó hangot.
- A Hívó csatlakozik C Hívóhoz, miután megnyomta a flash-hook gombot.

### Nem felügyelt Hívás

- B Hívó megnyomja a flash-hook gombot és a flash-hook + “4”-et, majd vár a tárcsahangra, hogy hívhassa C Hívót.
- Miután hallja a tárcsahangot, hívja C Hívót. Aztán B Hívó foglalt jelzést fog hallani.
- A Hívó és C Hívó között létrejött a kapcsolat.

### III. 3 résztvevős Konferenciahívás:

A Hívó csatlakozik B Hívóhoz, majd meghívják C Hívót konferencia beszélgetésre.

- A Hívó kapcsolódik B Hívóhoz, majd B Hívó megnyomja a flash-hook gombot, hogy tartsa az aktuális hívást és hívja C Hívót. B Hívó lenyomja a flash-hook + "3", hogy miután C Hívó felvette a készüléket rögtön csatlakozzon a 3 fős konferenciahíváshoz.