


# Hogyan használjam a SysLogot Mac operációs rendszer alatt?

Néhány beállítás szükséges, hogy a SysLog eszközt Mac operációs rendszeren is használni lehessen.

Mivel a Mac operációs rendszer lefoglalja magának az összes 1024-nél kisebb portokat a saját biztonsága érdekében, viszont a Vigor Routerek az 514-es portot használják alapértelmezettnek, ezért Mac operációs rendszer alatt a következőket kell beállítani, ahhoz, hogy a SysLog megfelelően működjön.

Elsőnek nyissa meg a beállításokat és állítson be a SysLog portnak egy Önnek megfelelő portot (például: 5140). Fontos, hogy 1024-nél nagyobb legyen a port száma! Majd nyomjon az OK gombra.

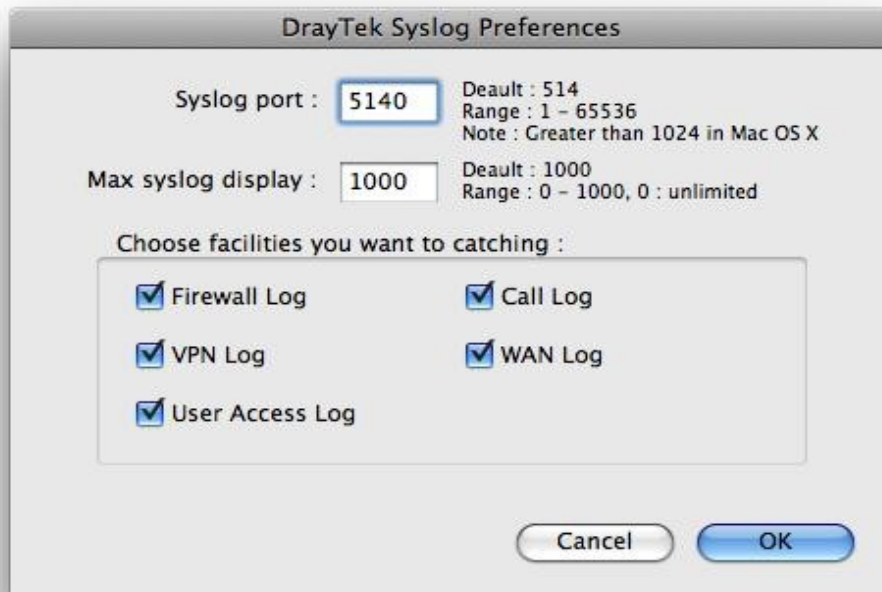

Ezután lépjen be a Vigor router webes kezelőfelületére és a Syslog port számát ott is írja át ugyan arra a számra.

## System Maintenance >> SysLog / Mail Alert Setup

### SysLog / Mail Alert Setup

SysLog Access Setup	Mail Alert Setup
<input checked="" type="checkbox"/> Enable	<input type="checkbox"/> Enable <span>Send a test e-mail</span>
Router Name <input type="text"/>	SMTP Server <input type="text"/>
Server IP Address <input type="text" value="172.17.1.24"/>	Mail To <input type="text"/>
Destination Port <input type="text" value="5140"/>	Return-Path <input type="text"/>
Enable syslog message:	<input type="checkbox"/> Authentication
<input checked="" type="checkbox"/> Firewall Log	User Name <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> VPN Log	Password <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> User Access Log	Enable E-Mail Alert:
<input checked="" type="checkbox"/> Call Log	<input type="checkbox"/> DoS Attack
<input checked="" type="checkbox"/> WAN Log	<input type="checkbox"/> IM-P2P
<input checked="" type="checkbox"/> Router/DSL information	<input type="checkbox"/> Anti-Intrusion
	<input type="checkbox"/> Anti-Virus

OK Clear Cancel

Térjen vissza a SysLog segédprogramba, majd nyomjon a „Start” gombra, majd elkezdődik a SysLog adatok rögzítése. (Lásd a képen.)

**WAN Status**

GW IP Address	TX Packets	TX Rate
218.242.130.1	28378327	230552
IP Address	RX Packets	RX Rate
218.242.130.18	28509247	85476

**LAN Status**

TX Packets	RX Packets
25641620	28288862

**Log Table**

Time	Priority	Hostname	Log Message
Oct 27 22:41:01	INFO	Vigor	Local User: 172.17.1.61:31307 -> 65.75.85.122:1189
Oct 27 22:41:01	INFO	Vigor	Local User: 172.17.1.161:25365 -> 210.79.179.12:31
Oct 27 22:41:00	INFO	Vigor	Local User: 172.17.1.77:15000 -> 58.20.106.61:5749
Oct 27 22:40:59	INFO	Vigor	Local User: 172.17.1.50:45237 -> 203.229.230.38:28
Oct 27 22:40:59	INFO	Vigor	Local User: 172.17.1.63:27663 -> 82.11.166.122:430
Oct 27 22:40:58	INFO	Vigor	Local User: 172.17.1.77:2517 -> 202.108.88.8:443 (T
Oct 27 22:40:58	INFO	Vigor	Local User: 172.17.1.77:2507 -> 202.108.88.8:443 (T
Oct 27 22:40:58	INFO	Vigor	Local User: 172.17.1.77:2516 -> 202.108.88.8:443 (T
Oct 27 22:40:58	INFO	Vigor	Local User: 172.17.1.77:2499 -> 202.108.88.8:443 (T
Oct 27 22:40:58	INFO	Vigor	Local User: 172.17.1.77:2514 -> 202.108.88.8:443 (T
Oct 27 22:40:58	INFO	Vigor	Local User: 172.17.1.77:2513 -> 202.108.88.8:443 (T
Oct 27 22:40:58	INFO	Vigor	Local User: 172.17.1.190:3672 -> 192.43.244.18:123
Oct 27 22:40:57	INFO	Vigor	Local User: 172.17.1.65:46837 -> 66.75.236.69:4754

**ADSL Status**

Mode Text	State	Up Speed	Down Speed	SNR Margin	Loop Att

A log adatok mentéséhez kattintson a „Stop” gombra, majd válassza a **File >> Save** lehetőséget (vagy nyomjon Apple gomb+S kombinációt) és válassza ki azt a mappát, ahová menteni szeretné a log fájlt.

**File Menu**

- Open ⌘O
- Save ⌘S
- Start/Stop ⌘T
- Quit ⌘Q