


# Hogyan állítsuk vissza a gyári beállítást Vigor 2130 routeren firmware frissítés segítségével?

## I. Hardware Reset Button segítségével


**Miután befejeztük a firmware frissítést valamelyik „XXX.all” fájljal**, a router készen áll a használatra, melyet az ACT LED villogása jelez. Nyomja be a Factory Reset gombot a hátsó oldalon 5 másodpercig. Mikor elkezd villogni az ACT LED gyorsabban, akkor elengedheti a Factory Reset gombot. Most a gyári beállítások lettek újra aktiválva a routeren.

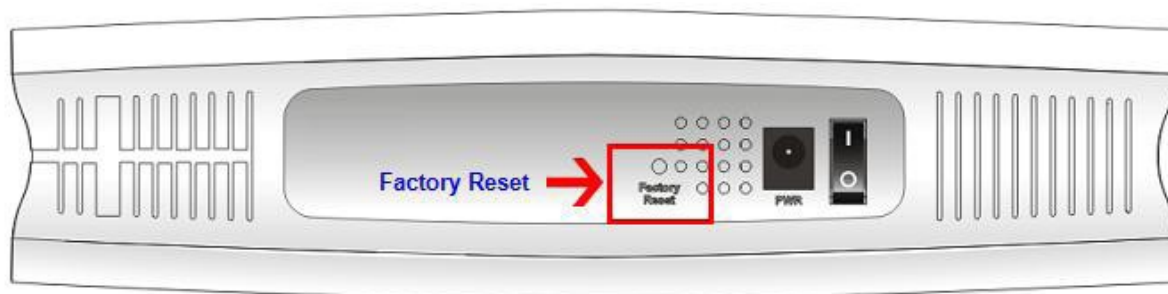

## II. Firmware segítségével --- “XX.rst”

1.


Először nyissa meg a **számítógép**>> **rendezés** és válassza a **mappa és keresés beállításait** (Windows 7 esetén).

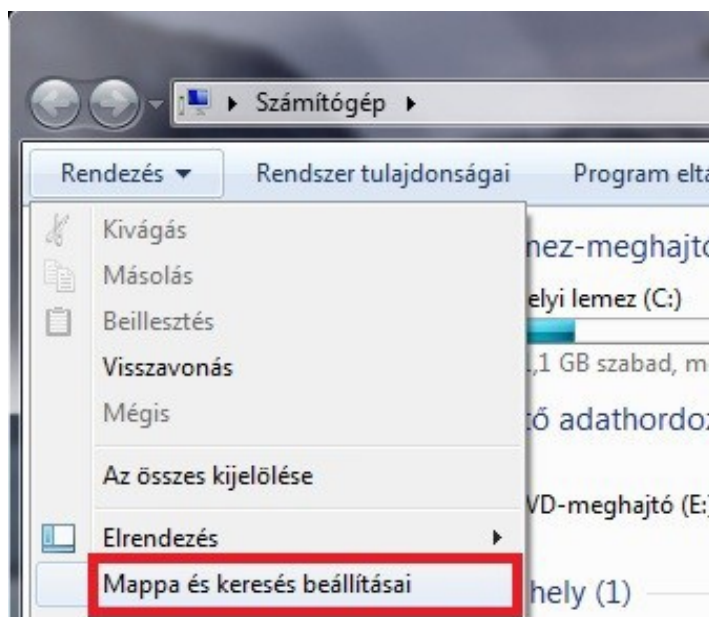

Megjegyzés: Windows XP esetén számítógép >>eszközök >> mappa beállításai.

2.

Válassza a Nézet fület és a pipát vegye ki az „Ismert fájl típusok kiterjesztéseinek elrejtése” rubrikából.

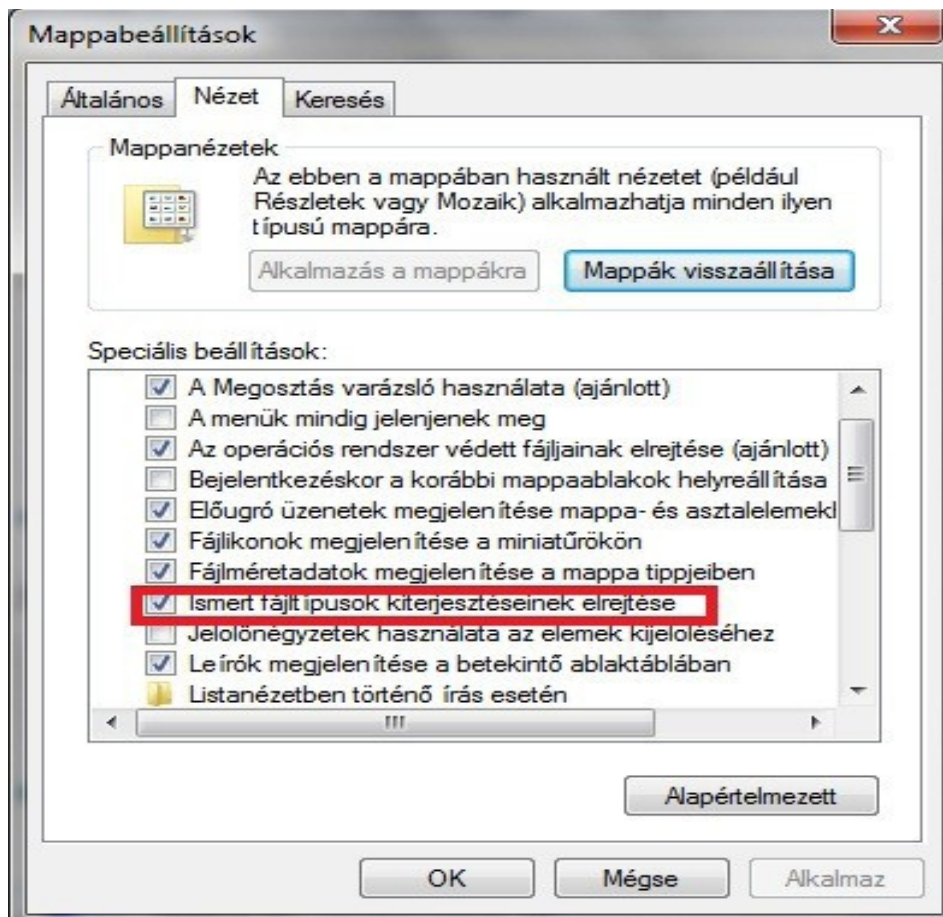

3.

Keresse meg a Vigor2130 könyvtárat. Cserélje ki a firmware fájlok kiterjesztését. Írja át az “\*.all”-t “\*.rst”-re.



4.

Miután módosította a firmware fájlt utána lépjen be a router beállításai webes felületen. Nyissa meg a Firmware Upgrade lapot a firmware frissítéséhez. Miután befejezte a frissítést utána a router a gyári beállításokkal fog működni.

### Firmware Update

Current Firmware Version: V1.2.0

Select a firmware file.

Click Upgrade to upload the file.